

B400

Silla de ruedas electrónica

Máxima capacidad de carga: 140 kg/309 lbs

Referencia: 490E65=00000_C



Equipamiento estándar

- 7.2 km/h
- Electrónica VR2
- Baterías de gel 63 Ah (no combinables con suspensión trasera)
- Cargador
- Soporte de mando abatible en paralelo
- Ruedas guía macizas de 9"
- Llantas negras
- Ruedas neumáticas de tacos, grises
- Asiento estándar
- Cojín de asiento
- Reposabrazos con protector de ropa
- Reposapiés en dos piezas con paletas de plástico
- Suspensión trasera (solo combinable con baterías de AGM de 50Ah)
- Color chasis negro profundo o crema
- Cinturón pélvico

Información adicional*

Estatura en cm _____

Peso en kg _____

1 Prof. de asiento _____

2 Prof. de tronco _____

3 Altura reposabrazos _____

4 Altura de codo _____

5 Altura de hombros _____

6 Altura de cabeza _____

7 Longitud antebrazo _____

8 Anchura de tronco _____

9 Longitud pantorrilla _____

10 Anchura de asiento _____

<p>PVP recomendado: EUR 4.710.-</p> <p>Todos los precios en EUR, válidos desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016, IVA no incluido</p>	<p>Número de pedido:</p> <p>_____</p>
---	---------------------------------------


<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Pedido
Dirección de facturación	
Dirección de entrega	
Delegado/a de ventas	Nombre

	Fecha Firma

Datos básicos (información voluntaria)

Género _____ Indicación _____

Edad _____ Pagador _____

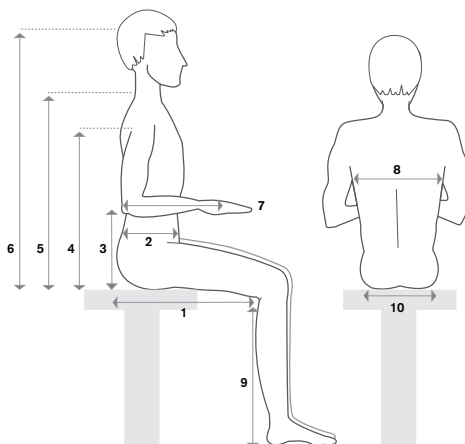

* Esta información ayuda a dar soporte orientado al usuario en el desarrollo y ajustes del producto. Ottobock garantiza la confidencialidad y el uso puramente interno de estos datos.

Información



ES 05 Iluminación



EB 20 Reposapiés elevable mecánico



EA 10 Guardabarros, completo




ES 38 Espejo retrovisor



ES 42 Portaobjetos



EF 04 Subebordillos



EF 03 Bloqueo de dirección



Asiento Contour con contorno suave y tapizado de tela



Asiento Contour con contorno profundo y tapizado de piel sintética

Asiento estándar		
EC 18	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar Jr. (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm) 148.-
EC 01	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar, pequeño (PA 38...46 cm, AA 38 ...42 cm) -
EC 02	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar, grande (PA 42...50 cm, AA 43 ...48 cm) -
Ajustes para asiento estándar		
Ángulo de respaldo	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21°	<input type="checkbox"/> 0/10/20/30°
No posible con inclinación de respaldo. Regulación -9/1/11/21° no es combinable con PA 34 ni 36 cm.		
Inclinación de asiento	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 6°
Inclinación de 6° no posible con basculación mecánica de asiento. Inclinación de 0° no es combinable con altura de asiento 40cm y basculación de asiento. Inclinación de 3° y 6° no es posible con basculación electrónica.		
Profundidad de asiento PA	<input type="checkbox"/> 34 cm	<input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm <input type="checkbox"/> 50 cm
Anchura de asiento AA cm	
Longitud pantorrilla LP cm (25...49 cm) sin cojín de asiento	
Altura de asiento	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 50 cm
Para inclinación de asiento de 3°, con cojín, dependiente de LP; Altura de asiento - Longitud pantorrilla = Distancia libre al suelo, se recomienda un mínimo de 6 cm. Altura de asiento 40cm no es combinable con asiento estándar grande; Altura de asiento 45cm no es posible con asiento estándar grande combinado con basculación de asiento.		
Asiento Contour		
EC 03	<input type="checkbox"/>	Contour, pequeño (PA 3644 cm, AA 38....42 cm) 625.-
EC 04	<input type="checkbox"/>	Contour, grande (PA 4048 cm, AA 43....48 cm) 625.-
Tipo de asiento Contour		
EC 23	<input type="checkbox"/>	Con contorno suave -
EC 24	<input type="checkbox"/>	Con contorno profundo -
Tapizado de asiento Contour		
EC 25	<input type="checkbox"/>	Tapizado de tela -
EC 26	<input type="checkbox"/>	Tapizado de cuero sintético 44.-
EC 27	<input type="checkbox"/>	Tapizado antiincontinencia (se puede pedir en conjunto con el tapizado de tela) 29.-
Medidas asiento Contour		
Profundidad de asiento PA	<input type="checkbox"/> 36 cm	<input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 48 cm
Anchura de asiento AA cm	
Longitud pantorrilla LP cm (28 ... 54 cm)	
Altura de asiento	<input type="checkbox"/> aprox. 47 cm	<input type="checkbox"/> aprox. 52 cm <input type="checkbox"/> aprox. 57 cm
Para inclinación de asiento de 0°, con cojín, dependiente de LP; no disponible con elevación de asiento. Altura de asiento - Longitud pantorrilla = Distancia libre al suelo, se recomienda un mínimo de 6 cm. Altura de asiento 47cm no es posible con asiento Contour grande ni basculación a 45°. Altura de asiento 52cm no es posible con asiento Contour grande combinado con basculación a 20°, eléctrica o mecánica.		
Cojines de asiento (solo asiento estándar)		
EC 06	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento, funda negra (equipamiento estándar) -
EC 10	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento con funda antiincontinencia 38.-
EC 11	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Terra , grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 222.-
EC 12	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Terra Aquos , grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 252.-
Para más información sobre cojines de asiento, por favor consulte el apartado accesorios		
Basculación de asiento		
EC 51	<input type="checkbox"/>	Basculación mecánica de asiento 20°, émbolo de gas 415.-
EC 57	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 20° 611.-
EC 50	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 30° con desplazamiento del centro de gravedad (Inclinación 0°, solo combinable con elevación de asiento EC60) 1.011.-
EC 54	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad (Inclinación 0°) 1.191.-

Elevación de asiento			
EC 61	[]	Elevación eléctrica de asiento (hasta 20 cm, inclinación de asiento de 0°) Si se combina con basculación de asiento, la carga máxima es de 100 kgs.	3.359.-
EC 60	[]	Elevación eléctrica de asiento (hasta 30 cm, inclinación de asiento de 0°) Solo combinable con basculación 30°, carga máxima: 90 kgs	3.664.-

Reclinación de respaldo			
ED 20	[]	Reclinación mecánica de respaldo 30° (no posible con asiento Contour pequeño con PA 36 y 38 cm, o asiento Contour grande con PA 40 y 42 cm)	468.-
ED 50	[]	Reclinación eléctrica de respaldo 30° (no posible con asiento Contour pequeño con PA 36 y 38 cm, o asiento Contour grande con PA 40 y 42 cm)	882.-

Cinchas y cinturones			
EP 65	[]	Cinturón pélvico con cierre de plástico	-

Accesorios de asiento			
EE 30	[]	Adaptador para kit de instalación reposacabezas	36.-
EK 20	[]	Kit de instalación reposacabezas	95.-
EK 10	[]	Reposacabezas	133.-

Para más información sobre reposacabezas, por favor consulte nuestro catálogo de Accesorios

Reposapiés			
EB 01	[]	Reposapiés individual con paletas de plástico (no disponible con asiento estándar Jr)	-
EB 02	[]	Reposapiés en 2 piezas plataformas aluminio. (Regulación progresiva del ángulo. Longitud pantorrilla hasta 50 cm en asiento standard)	135.-
EB 20	[]	Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud y plataformas de aluminio en 2 piezas, regulables en ángulo (LP a partir de 27 cm. en asientos standard y en asientos Contour y Recaro a partir de 32 cm)	596.-
EB 50	[]	Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud y plataformas de aluminio en 2 piezas, regulables en ángulo (LP a partir de 27 cm. en asientos standard y en asientos Contour y Recaro a partir de 32 cm)	1.538.-

Reposabrazos			
EE 05	[]	Reposabrazos estándar con protector de ropa (no disponible con asiento estándar Jr)	-
EE 10	[]	Reposabrazos telescópico con protector de ropa	99.-

Color chasis			
-013	[]	Negro profundo RAL 9005	-
-022	[]	Blanco crema RAL 9001	-

Color ruedas			
EG 03	[]	Gris (llanta negra)	-
EG 04	[]	Negro (llanta gris)	-

Ruedas			
EG 55	[]	Ruedas neumáticas	-
EG 60	[]	Ruedas macizas (4 ruedas)	147.-
EF 06	[]	Ruedas guía macizas	-

Diámetro ruedas guía			
EF 01	[]	Ruedas guía de 9" / ruedas de accionamiento de 14"	-
EF 05	[]	Ruedas guía de 8" / ruedas de accionamiento de 12 ½" (carga máxima 100 kg / 220 lbs; solo combinable con velocidad 6 km/h; solo ruedas grises y llantas negras)	-

Opciones ruedas guía			
EF 20	[]	Sin suspensión	-
EF 02	[]	Suspensión de las ruedas delanteras	208.-
Accesorios ruedas guía			
EF 03	[]	Bloqueo mecánico de la dirección	145.-
Opciones chasis			
EG 05	[]	Suspensión en ruedas de accionamiento (solo con baterías de AGM de 50Ah)	-
EG 20	[]	Sin suspensión	-
Accesorios de chasis			
ES 05	[]	Iluminación eléctrica	426.-
ES 03	[]	Placa de indicación posterior	122.-
EA 10	[]	Guardabarros, completo	238.-
Unidad de control			
ET 01	[]	Velocidad 6 km/h (equipamiento estándar)	-
ET 09	[]	Velocidad 7.2 km/h	-
ET 02	[]	Velocidad 10 km/h	264.-
Soporte panel de control			
EU 19	[]	Soporte panel de control estándar	-
EU 20	[]	Soporte panel de control abatible en paralelo	-
EU 18	[]	Soporte panel de control abatible en paralelo, regulable en altura	257.-
Lado montaje mando de control			
	[]	Izquierda	
	[]	Derecha	
Accesorios unidad de control			
EU 15	[]	Mando de acompañante	846.-
EU 50	[]	Programador manual para controlador VR2 (solo para distribuidores)	300.-
EU 55	[]	Software de programación, incluye cable USB (solo para distribuidores)	359.-
Tope para joystick			
EU 23	[]	Horquilla "Tetra", horizontal (regul. para un ancho de mano 70-90 mm)	131.-
EU 24	[]	Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm)	56.-
EU 25	[]	Pelota de espuma (con funda negra)	104.-
EU 26	[]	Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm)	98.-
EU 27	[]	Pelota de golf grande (diámetro 48 mm)	122.-
EU 28	[]	Barra del Joystick flexible 60mm, incl. Pelota de golf grande. (Prolongación alrededor de 60 mm). Se recomienda soporte mando abatible hacia abajo, código EU29	238.-
EU 35	[]	Bola blanda, color (diámetro 48 mm)	49.-
Accesorios generales			
EF 04	[]	Subebordillos	279.-
ES 42	[]	Bandeja portaobjetos	189.-
ES 24	[]	Bolsillo para el móvil	27.-
ES 35	[]	Mesa de terapia, abatible lateralmente (incl. accesorios de instalación, el recorte para el mando debe ser adaptado)	457.-
EA 60	[]	Soporte para bastón	71.-
ES 38	[]	Espejo retrovisor abatible, montaje en lado izquierdo	139.-
ES 28	[]	Espejo retrovisor abatible, montaje en lado derecho	128.-

EZ 52	[]	Kit de herramientas con bomba de aire	60.-
ES 60	[]	Kit de transporte para VTD (carga máx. 100 kgs)	231.-
Fabricaciones especiales (consultar precio y plazos de entrega)			
21187.002	[]	Dimensiones especiales de plataforma para asiento a medida	
20465.016	[]	Extensión / acortamiento de tubo de respaldo estándar (solo combinable con fabricación especial 40405.002)	
40405.002	[]	Tapizado respaldo para sillas de ruedas con longitud especial (solo combinable con fabricación especial 20465.016)	
20465.011	[]	Respaldo Contour con asiento estándar o respaldo estándar con asiento Contour	
25142.001	[]	Reposapiés para amputados para sillas electrónicas	
19893.001	[]	Parada de emergencia por Wi-Fi	

Incompatibilidades e indicaciones

Chasis:

Los neumáticos negros sólo son combinables con ruedas de tacos

Distancia entre ejes 44 cm. no es posible en suspensión de ruedas accionamiento y basculación mecánica o eléctrica del asiento

Asiento estándar:

La inclinación de asiento 3° dependerá de la longitud pantorrilla

Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 6 cm)

Inclinación de asiento de 6° y 20° no es posible en caso basculación mecánica y eléctrica del asiento

Asiento Recaro:

La inclinación de asiento 0° dependerá de la longitud pantorrilla

Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 6 cm)

Con basculación mecánica o eléctrica del asiento no es posible una altura de asiento de 52 cm.

Todos los asientos Recaro incluyen reposacabezas y bolsa para el respaldo.